


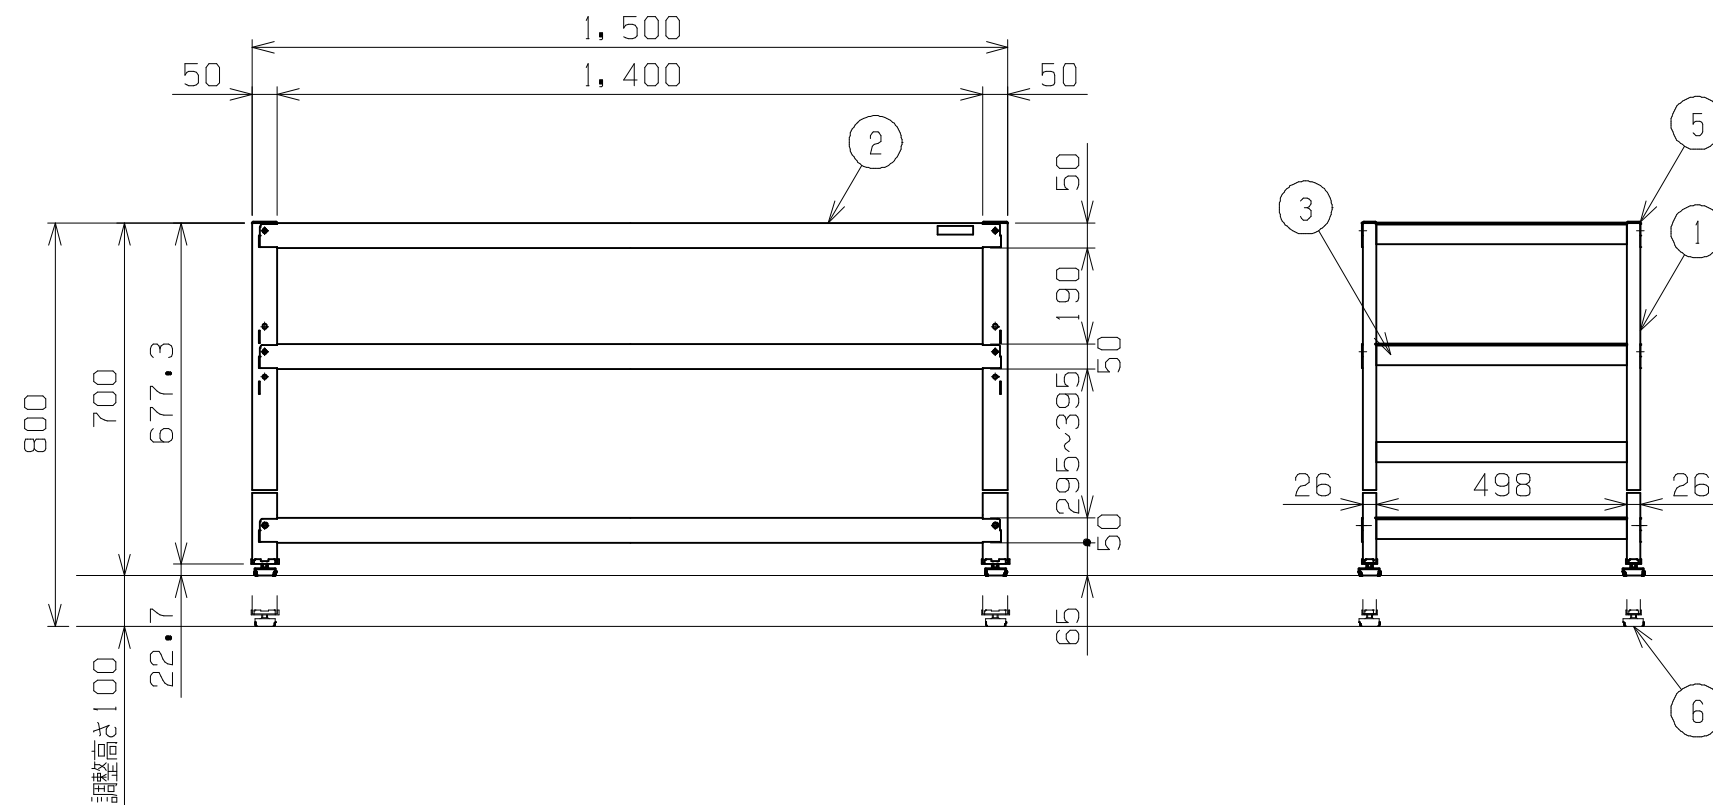

50ミリピッチで段替え可能

|                        |           |     |             |           |                |
|------------------------|-----------|-----|-------------|-----------|----------------|
| 6                      | アジャスター    | 4   | ABS・ユニクロメッキ | M12XP1.75 |                |
| 5                      | 角栓（黒）     | 4   | 樹脂          | 50×26     |                |
| 4                      | 棚板        | 6   | SPCC-SD     | 1.2t      |                |
| 3                      | 段替え用ラチス   | 2   | SPHC-P      | 1.6t      |                |
| 2                      | ビーム       | 6   | SPCC-SD     | 1.2t      |                |
| 1                      | 支柱        | 2   |             | スライド脚付き   |                |
| 品 番                    | 部 品 名     |     | 1台分<br>数 量  | 材 質       | 備 考            |
| 作 成                    | H26.11.18 |     | 3角法         | 名 称       | サカエラック 高さ調整タイプ |
|                        | 承 認       | 設 計 | 製 図         |           | 尺 度            |
|                        |           |     | 網島          |           | 1：15           |
|                        |           |     |             |           | 外観図            |
| ISAKAE 株式会社 <b>サカエ</b> |           |     |             | 図 番       | 葉 番            |